

TEXTILNÍ NASTŘELOVACÍ KLEŠTĚ

Návod k použití.

Upozornění:

Před označením všech textilií visačkami doporučujeme uživateli, aby vyzkoušel přístroj na každém druhu látky, který má být označen.

Výměna jehly:

Pojistku jehly otoče o 180 stupňů z výchozího stavu, vyjměte starou jehlu. Novou jehlu zasuňte do strojku tak, aby drážka jehly souhlasila s drážkou v ústí strojku. Jehlu zajistěte otočením pojistky zpět o 180 stupňů.

Zasunutí a vytážení splintů:

Zásobník splintů zasuňte pomocí zavěšovače ze shora do vodiče tak hluboko, jak jen to je možné. Po zasunutí jsou kleště připraveny na použití. Při vyjmání splintů zmáčkněte spoušť, podržte ji zmáčknutou a vysuňte z kleští (u typu kleští s pojistkou splintů použijte pojistku na splinty umístěnou na boku či hřbetu kleští).

Použití textilních kleští:

Prostrčte jehlu skrz díru visačky a propíchněte textilní látku. Látku přidržte u těla kleští a plně stiskněte spoušť. Uvolněte spoušť a vysuňte jehlu z látky Visačky s látkou zůstanou bezpečně spojeny.

Možné chyby a jejich odstranění:


- nelze otočit pojistkou jehly o 180 stupňů - *jehla je špatně zasunuta. Drážka jehly musí souhlasit s drážkou ve strojku*
- mechanismus kleští není schopen podávat jednotlivé splinty
nebo zavěšovač nelze zasunout do vodiče splintů - *ověřte zda nepoužíváte do kleští s jemnou jehlou silné splinty.*
- po nastřelení se splint nezachytí v textilní látce - *jehla byla málo zasunuta,*
 - nebo byla málo zmáčknuta spoušť
 - nebo je jehla poškozena (ohnutá)

I v případě nepatrného ohnutí jehly je potřeba jehlu vyměnit.
- nelze stisknout spoušť - *je ucpaná jehla splintem* - vyndejte jehlu z kleští a odstraňte z dutinky jehly splint.

Záruka 6 měsíců od data nákupu.

Na jehly a posunovač jehly se záruka nevztahuje.

Kleště nerozebírejte!! - Rozebráním kleští záruka končí.

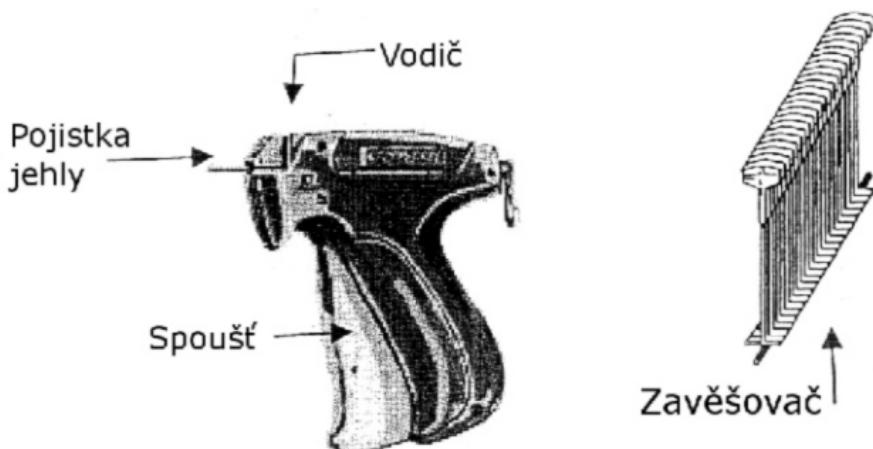

Prosím dodržujte maximální denní počet použití kleští dle typu:

DENNISON MK III - fine /standard	1 500/den
GP + fine /standard	1 000/den
BANOK 303 fine /standard	2000/den
DREANER / SAGA fine /standard	300/den